
AURORA HANDLAUFSYSTEM

SLS

Montageanleitung LED-Handlauf | LED-Band wasserfest IP65


Nut-Handlauf Ø 42,4 × 1,5 mm | Nut 24 × 24 mm
LED-Band durchgehend unter Silikon

1 Geschweisste Träger - Variante 1 (CH-360)

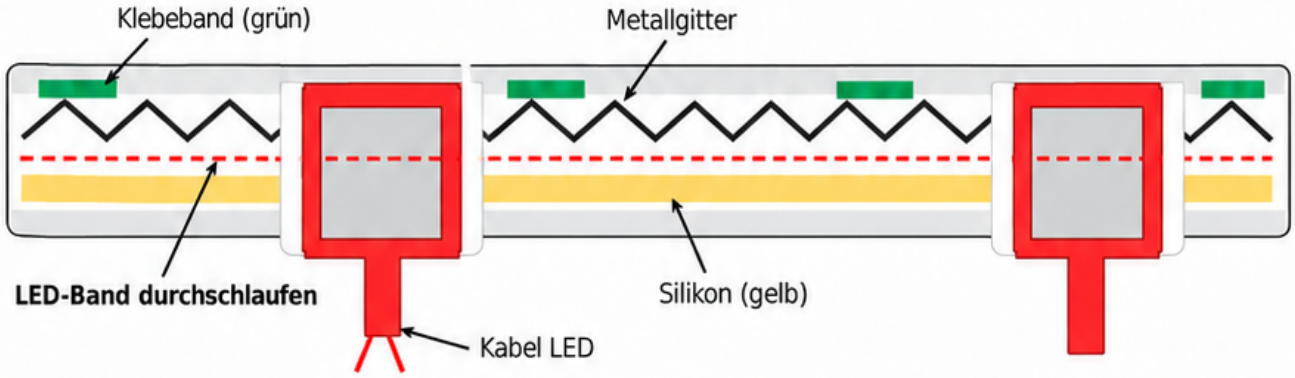

CH-360: Träger am Handlauf verschweisst.

2 Geschraubte Träger - Variante 2 (CH-90)

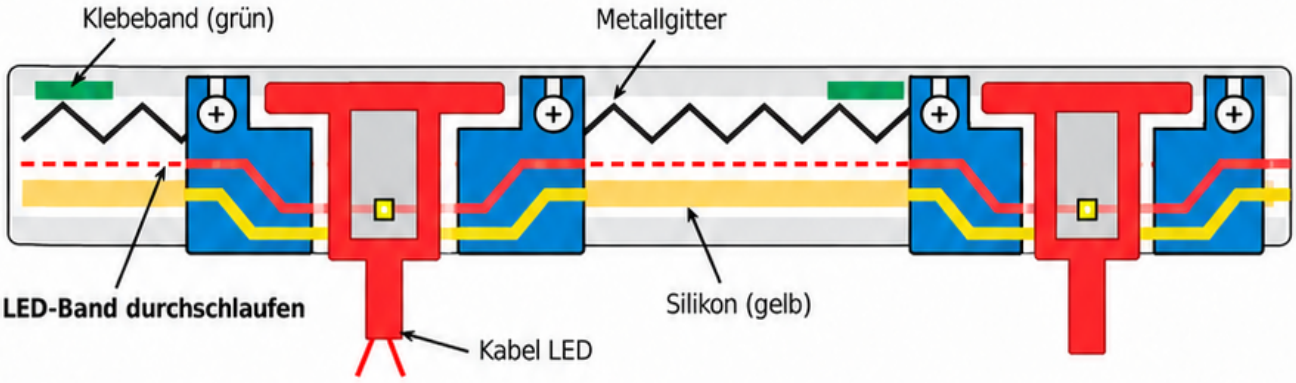

CH-90: Träger bündig zur Montagehilfe (blau).
LED-Band mittig über die Montagehilfe legen. Schrauben: M4 × 12 mm.

Einzelteile

A

Montagehilfe
blau
Enden geschraubt

B

Klebeband
grün
beidseitig klebend

C

Metallgitter
Kabelführung / Fixierung

D

M4 × 12 mm
Edelstahlschraube

E

LED-Band
Zickzack-Ausführung

Querschnitt Nut-Handlauf



Ø 42,4 × 1,5 mm
Nut 24 × 24 mm

Wichtige Hinweise

- Montage von unten nach oben.
- LED-Band durchgehend führen.
- Silikonabdeckung über dem LED-Band einsetzen.
- Klebeband und Metallgitter verwenden.

Bei Bedarf Silikonabdeckung auf Metallgitter punktuell verkleben.

AURORA HANDLAUFSYSTEM

SLS

Montageanleitung LED-Handlauf | LED-Band wasserfest IP65

Nut-Handlauf Ø 42,4 × 1,5 mm | Nut 24 × 24 mm
LED-Band durchgehend unter Silikon


Montageschritte im Detail

3 Metallgitter vorbereiten



Wichtig: Metallgitter und Handlauf mit Alkohol reinigen!

4 Montagehilfe bei CH-90

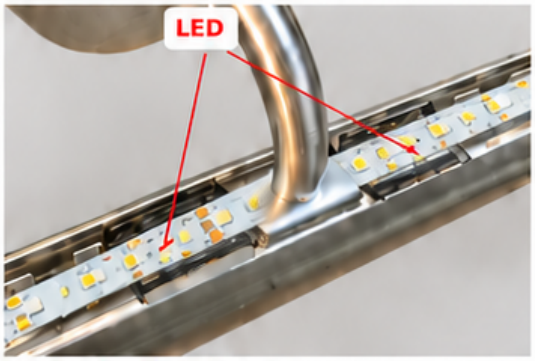


LED-Band über die Montagehilfe legen.

5 LED-Band seitlich aufkleben



Klebestelle: seitlich auf den Flügeln.

6 Silikonabdeckung montieren

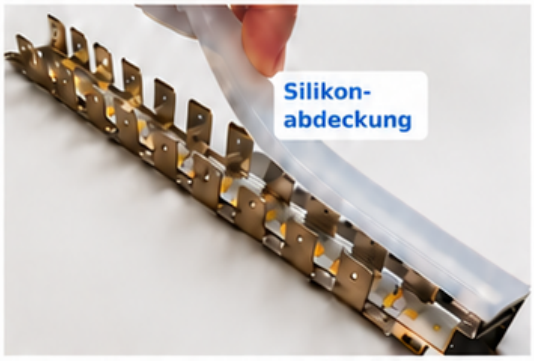


Silikonabdeckung auf das LED-System setzen.

4.1 Montagehilfe



Klammer (blau) unten
bei CH-90-Trägern
Länge 45 mm | M4 × 12 mm

4.2 Montagehilfe im Profil

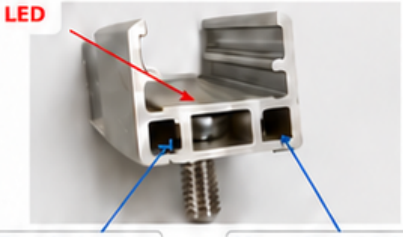

7 Fertiger Einbau



Beispiel mit Silikonabdeckung

WICHTIG: Vorbereitung und Lieferumfang

Vor dem Verkleben mit Alkohol reinigen; sauber und fettfrei halten.
Nicht mitgeliefert: doppelseitiges Klebeband und Edelstahlschrauben.